

## Porte Slim

Fermator informa che due nuovi modelli di porte parafiamma si sono aggiunti alla gamma SLIM:

- E - 120
- EI - 45

Entrambi i modelli sono conformi alla normativa europea EN 81.58.

Le porte omologate sono le seguenti:

- Porte telescopiche a 2 e 3 ante
- Porte centrali a 2 e 4 ante

Le aperture omologate sono:

- Da 600 a 1500 mm luce porta
- Da 2000 a 2300 mm di altezza libera.



## Modernizzazioni con tecnologia Gearless

Gli impianti esistenti con taglia 1:1 potranno essere modernizzati nel seguente modo:

- in taglia 2:1 per portate utili oltre 320 Kg e max. 630 Kg, corsa max. 33 m, velocità max. 1,0 m/s (cambiando la taglia esistente da 1:1 a 2:1)
- in taglia 1:1 per portate utili max. 320 Kg, corsa max. 33 m, velocità max. 1,0 m/s

Molti ascensori attualmente esistenti necessitano di essere modernizzati e la norma EN 81.80 richiede un generale miglioramento del comfort di marcia dell'ascensore. Questo kit brevettato - con macchina Gearless - permette di ristrutturare il vostro vecchio ascensore senza dover fare opere murarie: le forature per il passaggio funi, plinto, arcata e contrappeso restano in opera e vengono utilizzati di nuovo. Il vostro impianto verrà aggiornato alle tecnologie più moderne ed aumenterà l'efficienza, con un notevole risparmio energetico.



**Il kit di trasformazione è flessibile e composto dai seguenti componenti:**

- > Macchina a magneti permanenti PMC Gearless
- > Telaio macchina per sospensione 2:1 e punti fissi per le funi (su richiesta anche con protezioni di sicurezza per le funi)
- > Variatore di frequenza MFC - VVVF
- > Adattatore con puleggia per l'arcata esistente
- > Adattatore con puleggia per il contrappeso esistente
- > Funi speciali da 6 mm, con fissaggi ed analisi rischi
- > Su richiesta manovra a mano con volantino

[Scarica il catalogo](#)

Visitaci: [www.ilclift.com](http://www.ilclift.com) • [info@ilclift.com](mailto:info@ilclift.com)

## Piattaforme elevatrici EH

ILC dispone di un'ampia gamma di piattaforme.

Vi presentiamo il diagramma che vi aiuterà a scegliere la piattaforma corrispondente alle vostre esigenze

Diagramma generale di selezione del modello

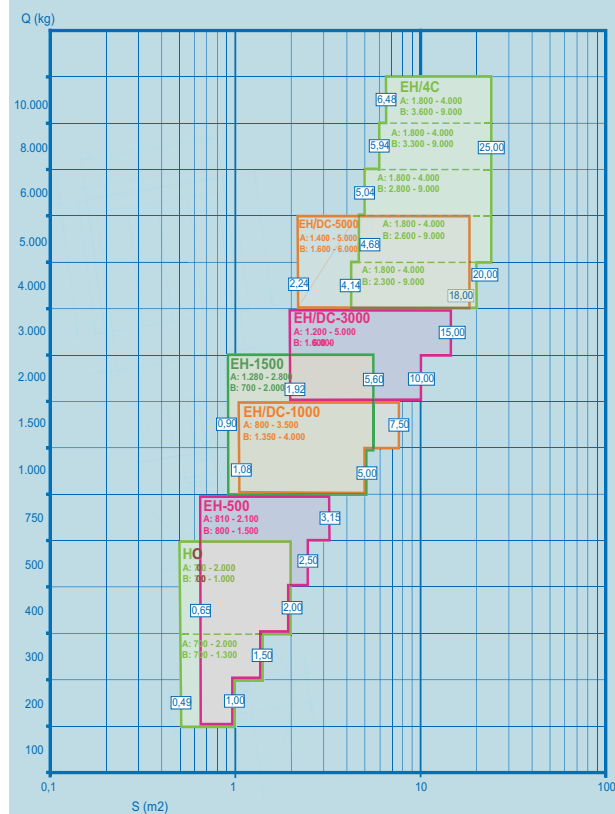


Diagramma di selezione del modello in funzione del Carico Nominale (Q) e la Superficie .utile di carico (S). La superficie massima viene limitata a 200 kg/m e per il massimo costruttivo di A e B per ogni modello.



Botola automatica di chiusura  
Modello Palio



EH 500



Piattaforma EH



EH 1500

## FLASH NEWS

### Dätwyler Cables

Per i cavi Daetwyler i prezzi restano bloccati fino ad APRILE 2010!

### Combinatori telefonici



## Prodotto del MESE

nel prossimo numero:

- Ascensori Montavetture
- Porte BUS Cristallo