

## GAMMA SYMBIO

Gamma SYMBIO ampliata sino 1,6 m/s, portate sino a 1600 Kg e con fossa da 200 mm.



## Caratteristiche tecniche


|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Velocità | 1 m/s VVVF<br>In variante 1,6 m/s |
| Portata  | sino a 1600 Kg/ 21 persone        |
| Testata  | min. 3.000 mm.                    |
| Funi     | 6,5/ 8 mm.                        |

| Q (Kg.) | potenza nom.<br>Nominal power<br>(Kw) | assorbimento<br>nom. Nominal<br>current (A) | funi<br>Hoist ropes | testata standard<br>Std headroom | testata min.<br>Min. headroom | corsa max.<br>Max travel<br>(m) |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 480     | 4,3                                   | 11 - 18                                     | 6X6,5Ø              | 3600                             | 3000                          | 45                              |
| 630     | 4,3                                   | 11 - 18                                     | 6X6,5Ø              | 3600                             | 3000                          | 45                              |
| 900     | 6,7                                   | 17 - 26                                     | 9X6,5Ø              | 3600                             | 3000                          | 45                              |
| 1000    | 6,7                                   | 17 - 26                                     | 9X6,5Ø              | 3600                             | 3000                          | 45                              |
| 1275    | 7,9 - 8,7                             | 17 - 19                                     | 7x8Ø                | 3700                             | 3350                          | 45                              |
| 1600    | 10,4 - 11,1                           | 20 - 22                                     | 8x8Ø                | 3700                             | 3450                          | 45                              |

Visitaci: [www.ilclift.com](http://www.ilclift.com) • [info@ilclift.com](mailto:info@ilclift.com)

## ARCATE E CABINE PER MONTACARICHI A DOPPIO PISTONE

### ARCATE

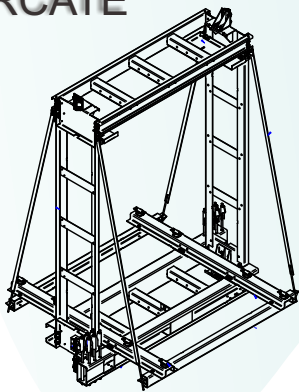


ARCATA IDRAULICA CON DOPPIO PISTONE  
MODELLO: CHP-2500-I

[Scarica scheda del prodotto](#)

ARCATA IDRAULICA CON DOPPIO PISTONE TIRO DIRETTO  
MODELLO: CHP-5000-TD D

[Scarica scheda del prodotto](#)

### CABINE

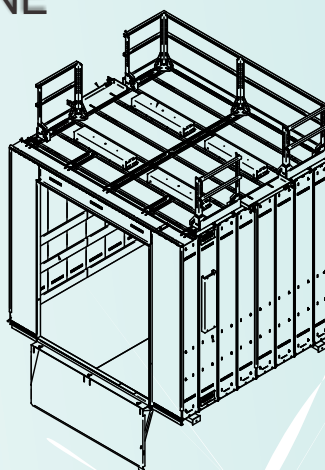

CABINA Q0X, Q1X PER MONTACARICHI

[Scarica scheda del prodotto](#)

CABINE PER MONTAVETTURE

[Scarica scheda del prodotto](#)

## FLASH NEWS

Saremo chiusi per ferie:  
dal 9 al 27 Agosto  
inclusi.



### D-CALC

La versione aggiornata  
D-Calc online dal mese  
di luglio.

#### Utility

ILC Calc


Copernico

**NEW!**  
D-CALC

Nel prossimo numero:


- Cabine panoramiche
- Operatore PM

## PORTE ELETTRA DOOR



New: motor protection system (standard)

## ULTRASMOOTH

In collaborazione con  ELEVATORI TECNOLOGICI

