
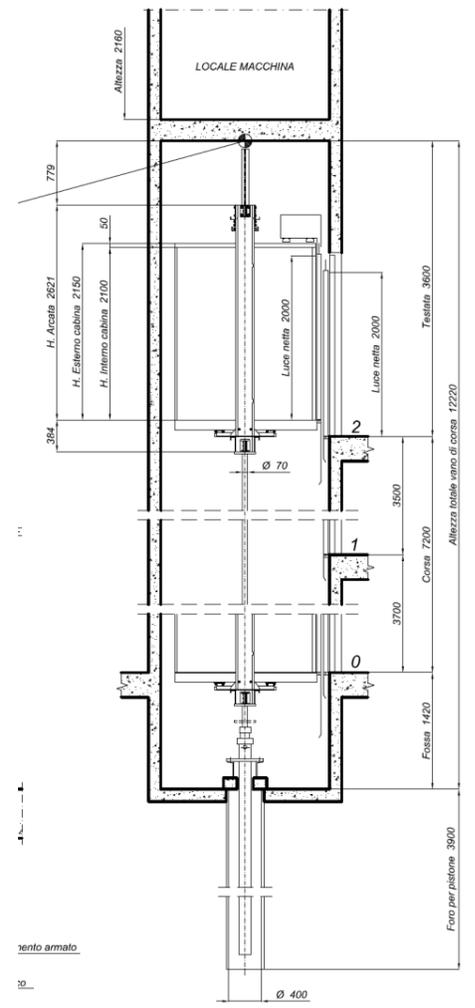


# Impianto idraulico c/o SHOW ROOM – Civate (LC)

Ascensore idraulico tondo , vano in cemento , con cabina circolare acciaio inox satinato, porte di cabina e piano circolari in acciaio inox satinato.

**Principali vantaggi:**

- Sicurezza:** emergenza automatica e riapertura porte
- Flessibilità:** ampia gamma di finiture e personalizzazione
- Affidabilità:** comfort di marcia grazie alla stabilità dell'impianto
- Normativa:** Direttiva Ascensori 2014/33/UE EN 81.20/50

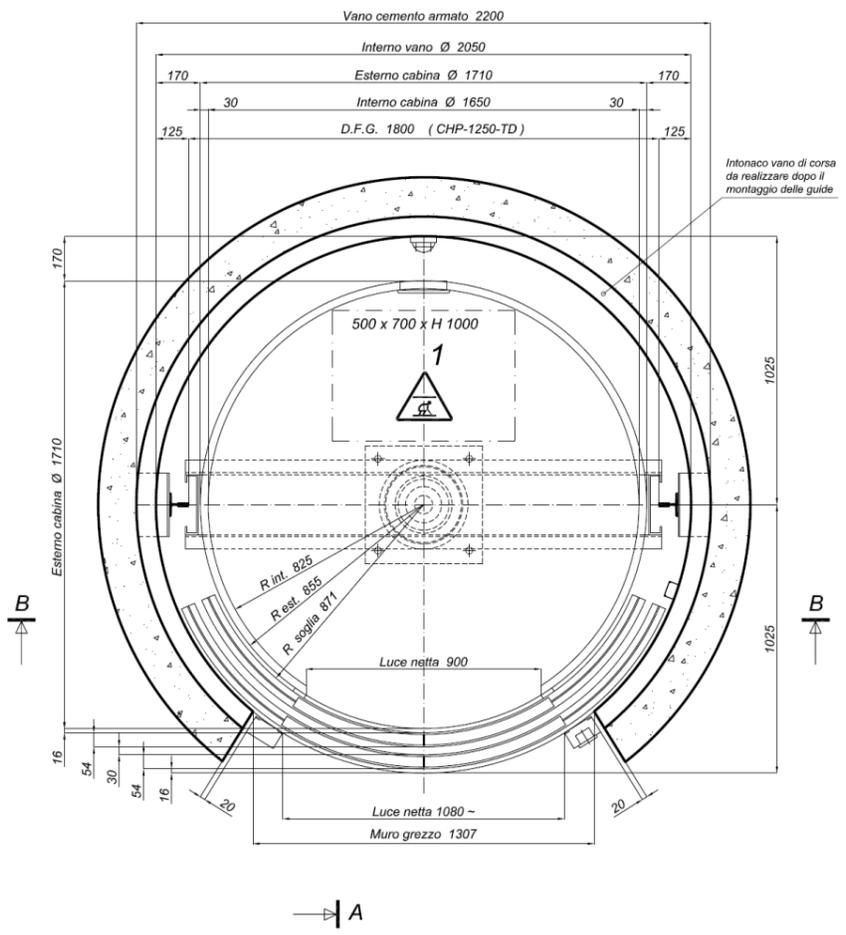

CARATTERISTICHE	
TIPO	N. 1 ASCENSORE
NORMATIVA	Direttiva 2014/33/UE - EN81-20/50 - EN81-21
PORTATA	900 Kg
CAPIENZA	11
VELOCITA'	0,58 m/s
FERMATE	3
SERVIZI	3
MANOVRA	UNIVERSALE
TESTATA	3600 mm
CORSA	7200 mm
FOSSA	1420 mm
DENOMINAZIONE PIANI	0 , 1 , 2
DEN. PIANI 2° ENTRATA	
N° INGRESSI	UNO
SUPERFICIE CABINA	2.13 m <sup>2</sup>
TIPO DI VANO	MURATURA

